




Řada E 40° a 80°

Rovnoměrné trysky TwinJet kombinují výhody dvojitých plochých postřikovacích paprsků a pravidelnou distribuce po celé šířce paprsku. Dvojitý plochý postřik přináší zdokonalené pokrytí porostu nebo plevele při zachování rovnoměrnosti. Díky menší velikosti kapek je tato tryska ideální pro zabezpečení dokonalého průniku a pokrytí kontaktními herbicidy aplikovanými na rostoucí rostliny.

Tyto trysky umožňují rovněž dobré pokrytí před vzejitím na polích s hroudami a pozemcích pokrytých zbytky porostu. Typická doporučená použití trysek TwinJet naleznete v průvodci výběrem na straně 5.

Vlastnosti:

- Ideální pro pásovou aplikaci na řádky nebo mezi řádky porostu.
- Rovnoměrná distribuce je zajištěna v celém postřikovacím paprsku.
- Dostupné s dvojitými plochými postřikovacími paprsky v provedení 80° a 40°.
- Vyrobeno z nerezové oceli s kódováním VisiFlo®.
- Možné používat s pouzdem 25598 Quick TeeJet®. Více informací viz strana 64.

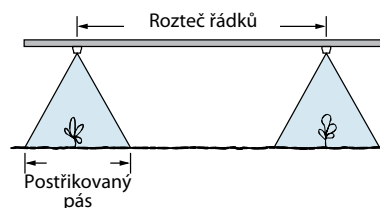

Tryska	bar	VELIKOST KAPKY	PRŮTOK JEDNOU TRYSKOU V l/min	50cm Hektary pole						75cm Hektary pole					
				4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	15 km/h	20 km/h	4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	15 km/h	20 km/h
TJ60-4002EVS TJ60-8002EVS (100)	2,0	F	0,65	195	130	97,5	78,0	52,0	39,0	130	86,7	65,0	52,0	34,7	26,0
	2,5	F	0,72	216	144	108	86,4	57,6	43,2	144	96,0	72,0	57,6	38,4	28,8
	3,0	F	0,79	237	158	119	94,8	63,2	47,4	158	105	79,0	63,2	42,1	31,6
	4,0	F	0,91	273	182	137	109	72,8	54,6	182	121	91,0	72,8	48,5	36,4
TJ60-4003EVS TJ60-8003EVS (100)	2,0	F	0,96	288	192	144	115	76,8	57,6	192	128	96,0	76,8	51,2	38,4
	2,5	F	1,08	324	216	162	130	86,4	64,8	216	144	108	86,4	57,6	43,2
	3,0	F	1,18	354	236	177	142	94,4	70,8	236	157	118	94,4	62,9	47,2
	4,0	F	1,36	408	272	204	163	109	81,6	272	181	136	109	72,5	54,4
TJ60-4004EVS TJ60-8004EVS (50)	2,0	M	1,29	387	258	194	155	103	77,4	258	172	129	103	68,8	51,6
	2,5	M	1,44	432	288	216	173	115	86,4	288	192	144	115	76,8	57,6
	3,0	F	1,58	474	316	237	190	126	94,8	316	211	158	126	84,3	63,2
	4,0	F	1,82	546	364	273	218	146	109	364	243	182	146	97,1	72,8
TJ60-8006EVS (50)	2,0	M	1,94	582	388	291	233	155	116	388	259	194	155	103	77,6
	2,5	M	2,16	648	432	324	259	173	130	432	288	216	173	115	86,4
	3,0	M	2,37	711	474	356	284	190	142	474	316	237	190	126	94,8
	4,0	M	2,74	822	548	411	329	219	164	548	365	274	219	146	110

Tryska	PŘEPOČÍTVACÍ KOEFICIENTY * l/ha	
	40°	80°
20cm	2,50	3,75
25cm	2,00	3,00
30cm	1,67	2,50
40cm	1,25	1,88

*K určení dávky na ošetřeném pásu v l/ha vynásobte tabulkovou dávku pro rozeč řádků přepočítávacím koeficientem.

Jak objednávat:

Specifikujte číslo trysky.

Příklad:

TJ60-4002EVS – Nerezová ocel s barevným kódováním VisiFlo

Poznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát. Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 21°C (70°F). Viz strany 136–157 pro klasifikaci velikosti kapek, užitečné vzorce a další informace.